


INSTRUCTIVO

La Repisa esquinera cuenta con las siguientes piezas; identifícalas:

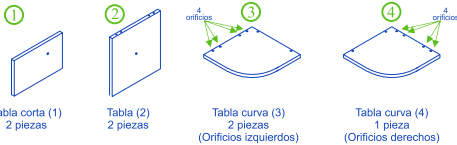

La Repisa esquinera soporta un peso de 4.5 Kg

A	Tornillo (1 1/2")	16 pzas
B	Etiquetas	10 pzas
C	Taquetes	4 pzas
D	Clavija de madera	12 pzas

Sigue los pasos para un correcto ensamble:

IMPORTANTE: Identifica las tablas curvas ya que cada tabla tiene orificios específicos para el lado en el que se debe ensamblar.

FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3


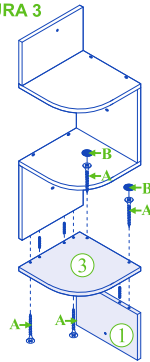


FIGURA 4



ENSAMBLE

Para un fácil armado, se recomienda realizar el ensamble sobre una superficie amplia.

1. Inicia el ensamble tomando una tabla corta (1), 1 tabla (2) y 1 tabla curva (3).
Nota: El orificio con mayor diámetro que se encuentra en el perfil de la Tabla (2 y 3), es para la clavija de madera (D).

Coloca las tablas como la Figura 1 e introduce las clavijas de madera (D) sobre los orificios, enseguida une las piezas para formar un ensamble. Con ayuda de un desarmador de cruz coloca los tornillos (A) como se indica en la Figura 1.

2. Toma 1 tabla curva (4) y 1 tabla (2), e introduce las clavijas de madera (D) sobre los orificios, enseguida une las piezas con la estructura de la Figura 1 y unifica el ensamble. Con ayuda de un desarmador de cruz coloca los tornillos (A) como se indica en la Figura 2.

3. Continúa con el ensamble, ahora toma 1 tabla curva (3) y 1 tabla corta (1).

Sigue con la misma continuidad de ensamble de las figuras anteriores. Ensambla los tornillos (A). Guíate con la imagen de la Figura 3.

INSTALACIÓN:

1. Toma la estructura ya ensamblada y colócala sobre la esquina elegida (ésta debe ser de 90°), ahora con ayuda de un lápiz marca el centro de cada orificio de las tablas (2) y (1). una vez marcadas retira la estructura.

2. Con ayuda de un taladro perfora las marcas y coloca los taquetes.

3. Apóyate con otra persona para sostener la estructura mientras colocas los tornillos (A) sobre cada marca.

Guíate con la imagen de la Figura 4. Para finalizar, coloca las etiquetas (B) sobre cada tornillo colocado, para cubrir la cabeza del tornillo.